ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ РАДИАЛЬНЫХ ЗАПЛАТ CENTECH И THERMACURE

TECH Russia

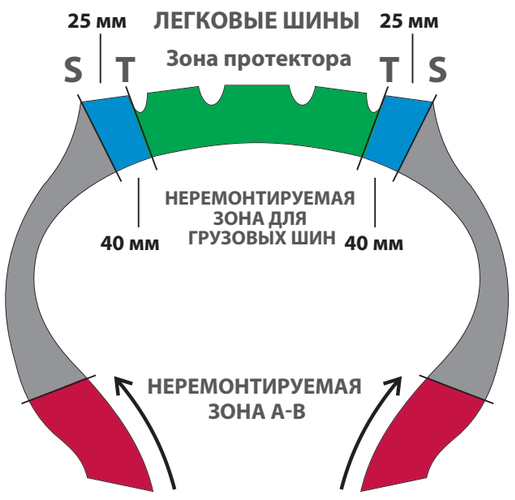

НЕРЕМОНТИРУЕМАЯ ЗОНА А-В

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ ШИН	40 мм

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ШИН	
165-195	65 мм
205-385	75 мм
425-600	90 мм

ДЛЯ ШИН СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ	
345-430	100 мм
465-530	115 мм
585 и более	140 мм

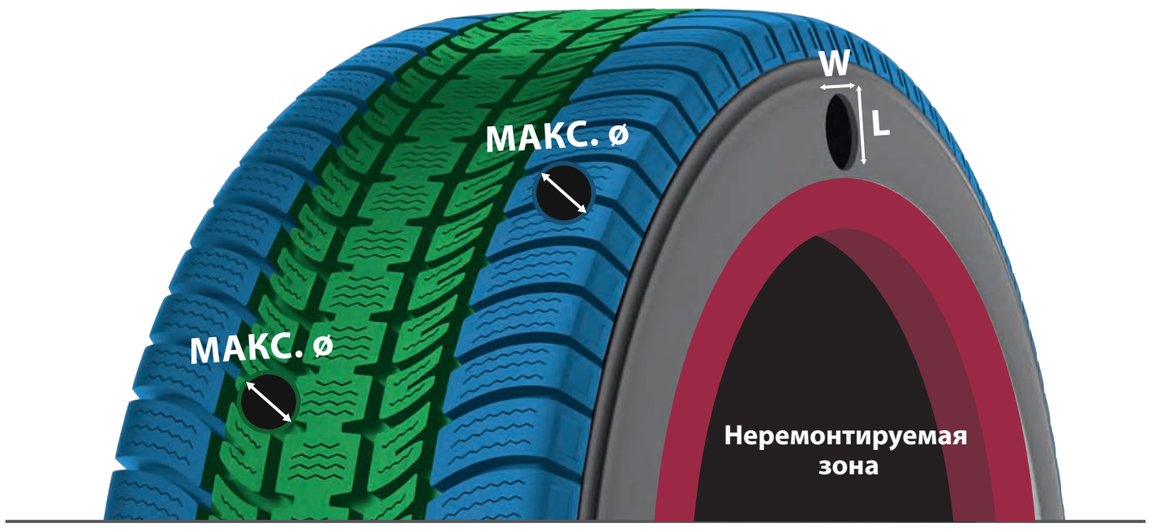

ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ ЗАПЛАТ ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАЛЬНЫХ ЛЕГКОВЫХ ШИН

ЗОНА ПРОТЕКТОРА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 25 мм ОТ КРАЙНЕЙ КАНАВКИ

Размер повреждения на боковой поверхности шины		Диаметр повреждения в протекторе	Индекс скорости до U	Индексы скорости H, V, W, Y, Z и шины Run Flat
Ширина	Длина			
		6 мм	10	10
6 мм	13 мм		10	
6 мм	50 мм		12	
		10 мм	10HD	
10 мм	10 мм		10HD	
10 мм	40 мм		12HD	
10 мм	50 мм		14	
		13 мм	12HD	
13 мм	40 мм		12HD	
13 мм	50 мм		14	
		20 мм	12HD	
20 мм	20 мм		12HD	
20 мм	40 мм		12HD	
20 мм	50 мм		14	
		25 мм	14	
25 мм	40 мм		14	
25 мм	50 мм		14	

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИНДЕКСА СКОРОСТИ H, V, W, Y ИЛИ Z В ЛЕГКОВЫХ ШИНАХ ОНИ ДОЛЖНЫ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ЗОНЕ ПРОТЕКТОРА T-T С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ 6 мм.

ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ ЗАПЛАТ ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАЛЬНЫХ ШИН СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ЗОНА ПРОТЕКТОРА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 40 мм ОТ КРАЙНЕЙ КАНАВКИ

Размер повреждения на боковой поверхности шины		Диаметр повреждения в плечевой зоне	Диаметр повреждения в зоне протектора	Размеры шин тракторов		
Ширина	Длина			8-11 8.3-12.4	12-15 13.6-23.5 440/65-600/65	24.5-30.5 620/75-1050/50
6 мм	6 мм		10 мм	12	12	20
10 мм	10 мм			12	12	20
10 мм	40 мм			20	20	22
10 мм	125 мм			26	26	26
		10 мм		20	20	22
			20 мм	20	20	22
20 мм	20 мм			20	20	22
20 мм	75 мм			22	80	80
		20 мм		22	80	80
			40 мм	80	82	82
40 мм	100 мм			80	82	82
		40 мм		80	82	82
			70 мм		82	84
50 мм	80 мм			80	82	84
		50 мм		82	84	84
65 мм	75 мм			80	82	84
65 мм	100 мм				82	84
70 мм	70 мм			80	82	84
		70 мм			86	86
			90 мм		84	86
80 мм	80 мм				82	84
80 мм	130 мм				84	86
		90 мм			88	90
90 мм	115 мм				84	86
90 мм	180 мм					88
			100 мм		84	86
100 мм	100 мм				84	86
100 мм	165 мм				86	88
100 мм	200 мм				88	88
			125 мм		86	88
125 мм	125 мм				86	88
125 мм	250 мм					90
140 мм	150 мм				88	90
150 мм	200 мм					90

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА ТАБЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СПРАВОЧНОЙ. НАГРУЗКА НА ШИНУ, СКОРОСТЬ И ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЗАПЛАТ.

ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ ЗАПЛАТ ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ШИН

ЗОНА ПРОТЕКТОРА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 40 мм ОТ КРАЙНЕЙ КАНАВКИ

Размеры камерных шин — Размеры бескамерных шин

Размер повреждения на боковой поверхности шины		Диаметр повреждения в плечевой зоне (Зона S-T)	Диаметр повреждения в зоне протектора (Зона T-T)	Лёгкие грузовики с индексом нагрузки до E	Размеры грузовых шин Тяжёлые грузовики	
				6.50-12.50	7.50-10.00	11.00-14.00
				LT 215-285	8-11 235/80-275/80 225/75-295/75	12-16.5 295/80-315/80 305/75-445/65 425/50-495/45
Ширина	Длина					
			6 мм	10 или 111	10HD или 111	10HD или 111
6 мм	6 мм			10	20	20
		6 мм		22	24	26
			8 мм	12 или 111	12HD или 111	12HD или 111
8 мм	8 мм			12	20	20
		8 мм		22	24	26
			10 мм	20 или 112		20 или 112
1 кабель	40 мм			20	20	20
1 кабель	80 мм			22	24	24
1 кабель	120 мм				24	24
1 кабель	150 мм				26	26
2 кабеля	20 мм			20	20	24
2 кабеля	40 мм			20	24	24
2 кабеля	60 мм			22	24	26
2 кабеля	130 мм				26	26
10 мм	40 мм			20	26	40
10 мм	60 мм			22	26	40
10 мм	80 мм			26	40	42
10 мм	130 мм				42	44
		10 мм		24	26	26
			13 мм	22	33 или 40	33 или 40
13 мм	40 мм			22	40	40
13 мм	70 мм			22	40	42
13 мм	95 мм			40	42	42
13 мм	130 мм				44	44
		13 мм		40	40	40
			20 мм	22	33 или 40	35 или 42
20 мм	25 мм			22	40	40
20 мм	65 мм			24	42	42
20 мм	110 мм				42	44
20 мм	130 мм				44	44
		20 мм		40	42	42
			25 мм	33 или 40	35 или 42	37 или 44
25 мм	50 мм			40	42	44
25 мм	80 мм				42	44
25 мм	100 мм				44	44
		25 мм			44	44
			32 мм		35 или 42	37 или 44
32 мм	50 мм				42	44
32 мм	80 мм				44	44
32 мм	100 мм					46

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА ТАБЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СПРАВОЧНОЙ. НАГРУЗКА НА ШИНУ, СКОРОСТЬ И ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЗАПЛАТ.

РАЗМЕРЫ ЗАПЛАТ

Артикул заплаты	Миллиметры	Артикул заплаты	Миллиметры
CT10	45 X 75	CT33	100 X 125
CT10HD	65 X 80	CT35	125 X 150
CT12	60 X 110	CT37	125 X 170
CT12HD	70 X 115	CT40	100 X 200
CT20	75 X 125	CT42	125 X 250
CT22	75 X 165	CT44	125 X 330
CT24	75 X 215	CT46	140 X 405
CT26	75 X 250		

ЗАПЛАТЫ С АРТИКУЛАМИ В ЗЕЛЁНОЙ РАМКЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО В ЗОНЕ ПРОТЕКТОРА T-T.